

## SecurSCAN Cell Gate

RILEVATORE DI CELLULARI E DISPOSITIVI TRASMITTENTI



Cell Gate è un sistema portatile impiegato per la rilevazione di telefoni cellulari, dispositivi elettronici trasmissenti (anche senza batteria), nonché oggetti metallici di medie dimensioni come pistole.

Altamente efficiente, può monitorare il passaggio (fino a 1 metro) di 50 persone al minuto e dispone di indicatori a LED a 3 zone che mostrano la posizione esatta dell'oggetto rilevato sul corpo della persona.

La sua eccellente capacità anti-interferenza, combinata con 100 livelli di sensibilità, rende Cell Gate un efficace alleato per:

- Tribunali e Carceri
- Uffici Governativi
- Caserme
- Sedi d'Esame

La notevole leggerezza di Cell Gate consente rapidi spostamenti, che possono anche essere posizionati all'aperto (IPX5), resistendo a varie condizioni meteorologiche.

Dispone di un modulo WiFi integrato per il monitoraggio remoto e di relè incorporato per il controllo degli accessi e l'attivazione dell'allarme.

Cell Gate è conforme agli standard di sicurezza per gli esseri umani, inclusi donne in gravidanza e individui con pacemaker.

### DISTANZA DI RILEVAZIONE



Gli oggetti possono variare in dimensioni, massa e densità, quindi la distanza di rilevazione può variare per ciascun oggetto.

Si prega di considerare orientamento e dimensioni di un possibile oggetto da rilevare per determinare la distanza a cui esso può essere rilevato.

- Chiavi: 30 cm.
- Smartwatch: 60 cm.
- Coltelli multiuso: 70 cm.
- Smartphone: 80 cm.
- Cacciavite: 120 cm.

# SecurSCAN Cell Gate

RILEVATORE DI CELLULARI E DISPOSITIVI TRASMITTENTI

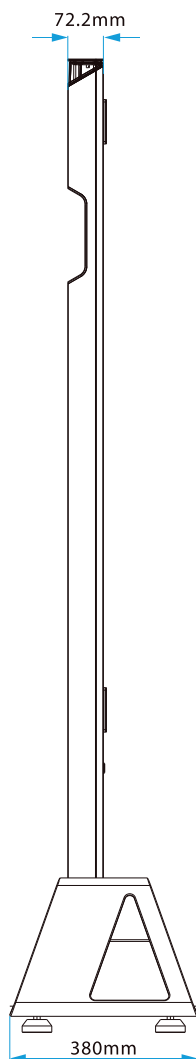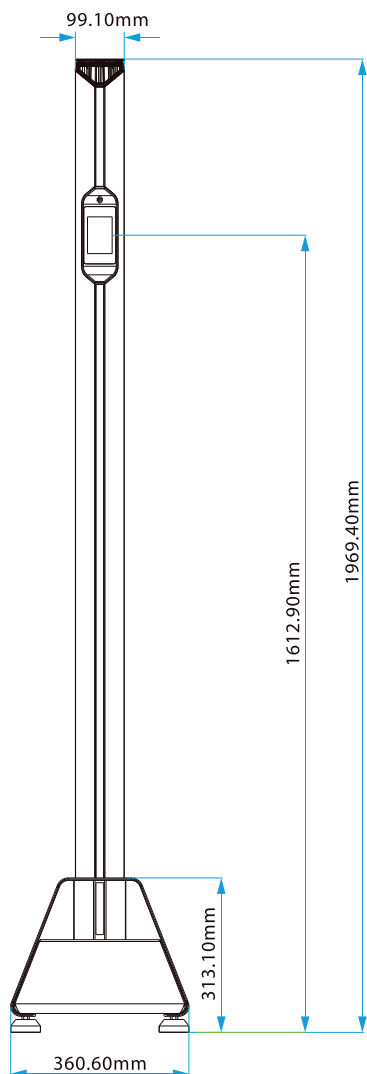

## SPECIFICHE

Distanza max di rilevazione:	120 cm
Raggio di rilevazione:	fino a 80 cm
Tasso di attraversamento:	50 persone al minuto
Livello di sensibilità:	100
Zone di allarme:	3 zone
Dimensione schermo touch:	3,5 pollici
Volume allarme:	1-10 livelli
Suono allarme:	6 tipi (selezionabili)
Tensione di ingresso:	15 V
Batteria ricaricabile:	incorporata, 8 ore per carica completa, 28 ore di funzionamento
Capacità batteria:	10000 mAh
Corrente di funzionamento:	260 mA
Potenza di funzionamento:	3,9 W
Materiale scocca:	lega di alluminio
Livello di protezione:	IPX5
Temperatura di esercizio:	da -10°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -35°C a +50°C
Umidità di esercizio:	da 0%RH a 95%RH (senza condensa)
Dimensioni (L x P x A):	360,6 x 380 x 1969,4 mm
Dimensioni imballo:	470 x 545 x 2380 mm
Peso netto:	16 kg
Peso dell'imballo:	41 kg
Certificazioni:	CE, FCC

## PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

### Sensibilità regolabile:

Ogni zona di rilevamento presenta 100 livelli di sensibilità (da 0 a 100). È possibile preimpostare le dimensioni del metallo per escludere oggetti come monete, chiavi, gioielli, fibbie per cinture, ecc.

### Tecnologia a impulsi digitali:


Il rilevatore incorpora un sistema di elaborazione del segnale digitale e di filtraggio, garantendo un'eccellente capacità anti-interferenza.

### Innocuo:

Emettendo nessuna radiazione, il rilevatore è sicuro per donne in gravidanza e persone con pacemaker.

### Facile da installare:

Grazie al suo design integrato, Cell Gate è semplice da assemblare e disassemblare.

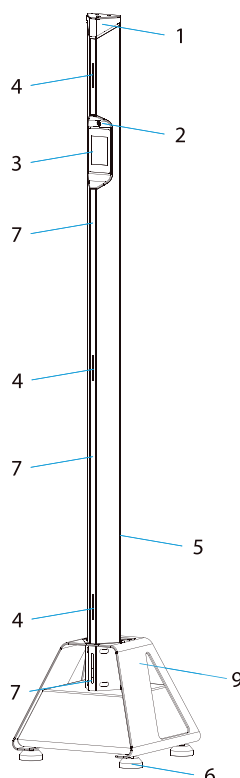

## COMPONENTI

1. indicatore
2. altoparlante
3. display touch 3.5"
4. indicatori Led di allarme
5. accensione
6. piedi di appoggio
7. sensore magnetico
8. interfaccia
9. base

