

SecurSCAN FX 5642

SCANNER À RAYONS X EN COFFRET

Scanner à Rayons X compact, pour le contrôle des enveloppes postales, des documents et petits colis. SecurSCAN FX5642 est un appareil à rayons X professionnel pour les contrôles postaux compacts et fonctionnels, étant donné sa petite taille, il est possible de le placer au-dessus et en dessous des bureaux, et grâce au support de roue, il est excellent dans toutes les situations où l'espace est limité.

FACILE À UTILISER

FX 5642 est équipé d'une résolution remarquable de scan, cela permet une visualisation d'image claire et nette et il facilite son utilisation par du personnel non technique.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'IMAGE

Les images scannées par FX 5642 sont automatiquement améliorées, afin de les rendre optimales, et vous pouvez également les voir en négatif. Il existe également des options d'amélioration de l'image, visant à mettre en évidence tous les matériaux de faible densité tels que les poudres, les seringues, les circuits. Ces options d'amélioration sont contrôlées par l'opérateur grâce à l'utilisation d'une souris très simple.

DÉTECTION DES POUDRES

Les différents tests ont montré que FX 5642 est capable de détecter et d'afficher très clairement des poudres cachées dans des enveloppes postales, scannées non individuellement mais en dernier d'un paquet d'enveloppes 30/40.

MONITEUR VERSATILE

Le moniteur à 17 " peut être placé sur le dessus de l'unité ou ailleurs, comme dans une salle de contrôle séparée. Par rapport aux scanners à rayons X équipés de moniteurs intégrés, le FX 5642 est plus avantageux, car il est possible de séparer les positions de l'appareil et du moniteur et d'exclure les opérations de maintenance onéreuses en cas de panne.

SÉCURITÉ



Le FX 5642 génère des rayons X à un niveau bas et n'avoir aucun danger pour la santé, il est conforme à toutes les normes de sécurité internationales. Cet équipement est doté d'une protection contre les radiations où elle est fournie avec un certificat de test. Il peut être utilisé absolument par toute personne, y compris les femmes enceintes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

- Dimensions extérieures : 162 x 43 x 61 cm. (AxLxP)
- Dimensions maximales du paquet : 50 x 40 x 55 cm. (AxLxP)
- Poids : 170 (kg)
- Température : De 0 à 40° C
- Humidité : max 95%

SECURITE:

- N'endommage pas les supports magnétiques tels que les cassettes, les CD, les cartes de crédit, les disques durs, etc.
- SecurSCAN FX 5642 répond à toutes les normes nationales et internationales en matière d'exposition aux radiations, assurant une émission inférieure à 0,1 microsievert par heure.

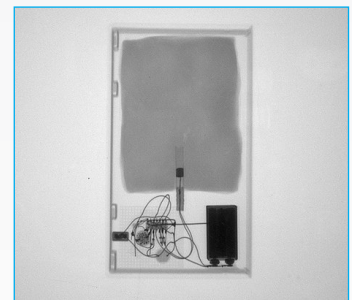

CAPACITÉ DE BALAYAGE

- Caméra : 1.3 mégapixel
- Pénétration en acier : 3 mm
- Résolution spatiale : 36 AWG

GENERATEUR DE RAYONS X

- Tension nominale d'Anode : 70-90 kvP
- Courant nominal d'Anode : 8 mA
- Refroidissement de diodes : bain d'huile
- Orientation des diodes : verticale vers le bas